

PRÉSENTATION

L'ensemble du système mécanique et électronique est monté sur une platine DURALINOX antimagnétique, peinte en gris moyen

L'appareil est présenté dans une mallette péga, grise.

LECTEUR DACTYLO

Présente les mêmes caractéristiques que l'enregistreur-lecteur, mais il n'est pas muni du dispositif d'enregistrement et d'Effacement.

FAITES CONFIANCE à la Société OPELEM, après plus de 4 années d'expérience, elle vous présente des machines extrêmement robustes, dotées des derniers perfectionnements et qui ont été sélectionnées par des Centres spécialisés, tels que :

Télécommunications de l'Air.

Marine.

Inspection Générale des Langues vivantes de la Préfecture de la Seine.

Centre National d'Etudes Sociologiques.

Centre National de la Recherche Scientifique.

Institut des Hautes Etudes Psychologiques.

Mairie de la Ville d'Amiens.

Préfecture de Mâcon, etc..., etc...

Quelques références :

Maître BORE, 83, Bd Malèsherbès, PARIS,

Maître MARTIN, 100, Rue Richelieu, PARIS.

PEUGEOT - M. COTIN, à SOCHAUX (Doubs).

Sté DIOR, 1, Avenue Marceau, PARIS.

FOURNIER-FERRIER CATOX -

M. TORCHON-D'AVAT, 143, Rue Félix-Pyat, à MARSEILLE.

Sté J. S. VIOLET Frères (BYRRH), à THUIR (Pyr.-Or.)

Enregistreur à Bande Magnétique pour la Dictée ET PUBLIC-ADRESSE


FABRICATION

OPELEM
PARIS



FRANÇAISE

CONSTRUCTEUR
BOULOGNE-BILLANCOURT

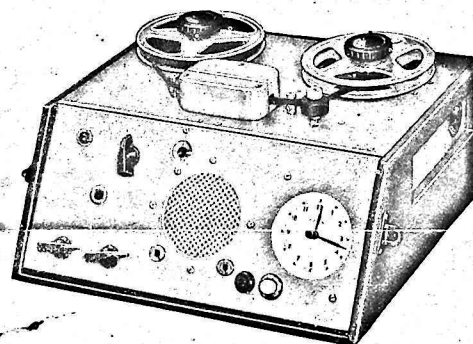

TYPE

B 53
Breveté
S.G.D.G.

CHOISISSEZ votre Appareil Enregistreur avec circonspection et EXIGEZ les qualités suivantes :

ROBUSTESSE - QUALITÉ - SOUPLESSE - REPÉRAGE

Robustesse : Votre appareil doit répondre à vos besoins à tous instants. Par conséquent, son système mécanique doit être puissant et son fonctionnement régulier pendant des années doit amortir son achat, selon vos prévisions.

Qualité de Reproduction : La voix naturelle du dicteur doit être reproduite, sans déformation afin d'obtenir un texte clair et ceci dans l'intérêt de l'exécution rapide du travail.

Souplesse de manipulation : La manipulation doit être simple et automatique, les arrêts et départs de la bande doivent être instantanés afin d'éviter la répétition constante des derniers mots, qui peut apporter une perturbation dans la reprise du

DÉMONSTRATION & RENSEIGNEMENTS : ATELIERS DE CONSTRUCTION :
1, Rue Nollet, PARIS-17° - BAT. 66-78 BOULOGNE-BILLANCOURT (Seine)

texte, L'avance rapide doit être exigée. Enfin, l'appareil mis entre les mains de personnes inexpérimentées doit fonctionner sans à-coup.

Repérage : Un compteur extrêmement précis doit permettre une liaison facile entre le rédacteur et la secrétaire pour l'exécution des travaux selon l'ordre d'urgence.

Le Type B 53 répond point par point à ces exigences :

C'EST UN APPAREIL SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR LE TRAVAIL DE BUREAU.

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse de défilement de la bande 9,5 cm-seconde

Durée d'une bobine :

diam. 125 m/m 30 minutes.

diam. 170 m/m 60 —

BOBINAGES RAPIDES AVANT ET ARRIÈRE

(pour 30 mn.) 45 secondes.

ARRÊT ET DÉPART DE LA BANDE EN PÉRIODE DE LECTURE

1/25° de sec.

Une **ENTRÉE MICRO H. I.** permet l'adaptation :

- d'un micro cristal
- d'un micro magnétique pour l'enregistrement des communications téléphoniques
- d'un poste de Radio.
- d'un P. U.

Une **SORTIE CASQUE** (ou, à la demande, **SORTIE Niveau P.U.** permettant l'adaptation sur un amplificateur de puissance).

COURANT : 110/115 volts 50 périodes.

CONSOMMATION : 90 watts.

DIMENSIONS : Long. 210 mm. - Larg. 320 mm. - Haut. 120 mm.

POIDS : 9 kg.

Enoncer sur le papier les qualités irréprochables d'un appareil est chose facile, mais en apporter la preuve formelle est beaucoup plus difficile, aussi, nous sommes à votre disposition pour vous démontrer ce que nous développons ci-dessus.

ÉQUIPEMENT

Toutes nos machines sont équipées de 3 moteurs asynchrones, ce qui amène la suppression de toutes transmissions, de mouvements pour courroies et roues en caoutchouc. Chaque moteur a une fonction bien définie :

2 à bague de déphasage sont utilisés pour les bobinages rapides **AVANT** et **ARRIÈRE**.

1 à phase auxiliaire fonctionne en biphasé et régule le défilement de la bande. Il est muni d'un volant et d'une turbine de refroidissement.

1 Amplificateur d'enregistrement avec oscillateur H.F. avec contrôle de tonalité.

1 Compteur à divisions horaires fonctionnant dans les deux sens. La lecture s'effectue comme sur le cadran d'une montre de 0 à 12 h.

1 Tête d'Effacement.

1 Tête d'enregistrement réversible en Lecture.

1 Système de freins combinés permet l'arrêt *instantané*.

TRÈS IMPORTANT. — Un dispositif automatique de verrouillage électrique empêche toutes fausses manœuvres.

Durant les bobinages rapides **AVANT** et **ARRIÈRE**, un dispositif automatique de sécurité bloque la bande en cas d'arrêt de courant du secteur.

À la demande, et sans supplément de prix, le **Type B 53** peut être équipé d'un système à double piste, permettant d'effectuer des enregistrements d'une durée de 70 minutes.

ÉCOUTE. — L'écoute peut s'effectuer directement au haut-parleur incorporé dans l'appareil, au casque ou au bas-parleur.

MANIPULATION. — Toutes les manipulations peuvent être obtenues directement sur l'appareil au moyen :

— d'un commutateur permettant les fonctions : **MARCHE AVANT RAPIDE, ENREGISTREMENT, LECTURE, MARCHE ARRIÈRE RAPIDE.**

— de deux poussoirs permettant les fonctions : **MARCHE** (en période d'enregistrement et de lecture) **ARRÊT.**

COMMANDE À DISTANCE. — Toutes les fonctions peuvent être obtenues sur un boîtier de commande, placé, soit sur le bureau pour le rédacteur, soit sur la machine à écrire pour la dactylo.